

Инструкция по прошивке конвертера Z-397 (мод. USB Guard)


Подключение

Для прошивки конвертер нужно подключить к ПК USB-шнуром из комплекта. Предварительно установить драйверы по инструкции: [Установка драйверов](#). Переключку №1(X4) на конвертере Z-397 (мод. USB Guard) установить в положение «advanced», переключку №2 в положение «OFF».


Прошивка

Конвертер прошивается через программу прошивки. Например: Z397G_V3_3.exe. Конвертер Z-397 (мод. USB Guard) также прошивается через ПО Guard Commander, ПО GuardLight.


Запустить программу прошивки от имени администратора. Для этого нужно правой кнопкой мыши кликнуть на файле прошивки и в контекстном меню выбрать «Запуск от имени администратора».

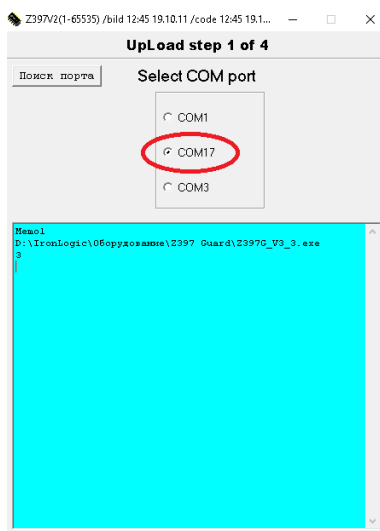


Выбрать из списка портов COM-порт, на котором подключен конвертер.

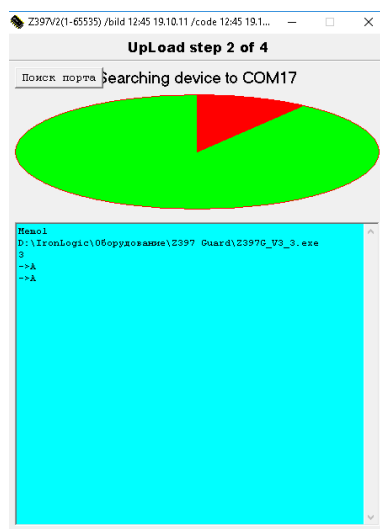

После поиска устройств, подключенных к указанному COM-порту, появится шкала прошивки.

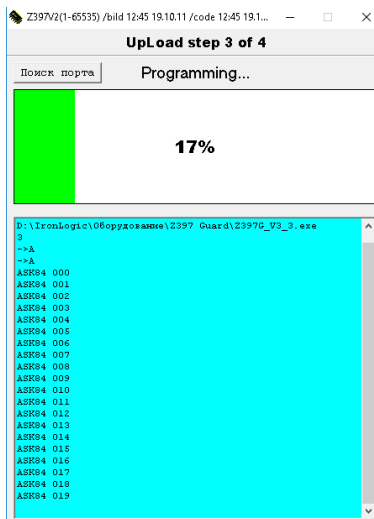

Во время прошивки на конвертере будет мигать зелёный светодиод и постоянно гореть красный светодиод. После завершения прошивки появится окно:

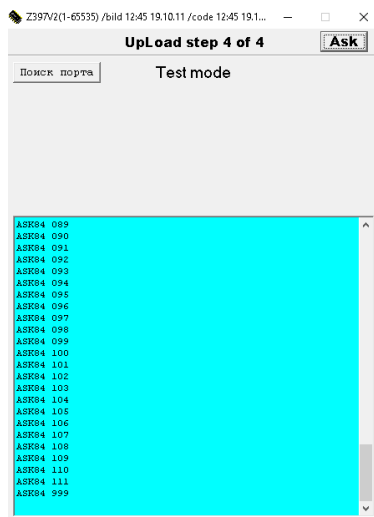

Прошивка завершена, и программу прошивки можно закрыть. Если нужно посмотреть версию установленной прошивки, кликнуть левой кнопкой мыши по кнопке «Ask». В окне программы появится информация о прошивке.

