

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: <https://rvigroup.ru>


Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

RVI

ПОВТОРИТЕЛЬ ЛИНИИ

RVi-1NE-P10

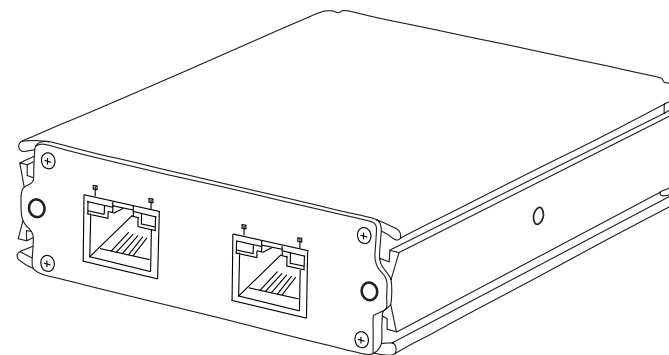

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2023 г.

1. Основные сведения об изделии

Повторитель линии Ethernet с передачей PoE – RVi-1NE-P10 (далее – повторитель) служит для увеличения длины линии Ethernet при подключении сетевых камер видеонаблюдения, в том числе для передачи электропитания с использованием технологии PoE по стандарту IEEE 802.3af/at. Возможно использование для наружной установки внутри специализированного корпуса в диапазоне рабочих температур. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Интерфейс	Количество портов входа (PoE Input)	1 порт 10/100Base-Tx RJ45, IEEE 802.3af/at
	Количество портов выхода (PoE Output)	2 порта 10/100Base-Tx RJ45, IEEE 802.3af/at
	Поддерживаемые протоколы Ethernet	IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Watchdog PoE	Нет
Функции	Управление	Нет
	Каскадирование	до 3 повторителей*
	Выходная мощность питания	до 22.19 Вт*
	Дальность передачи сигнала	100м
Эксплуатация	Электропитание	PoE IEEE 802.3af/at, до 30Вт
	Диапазон питающего напряжения	от 48 до 57 В DC
	Грозозащита	2 кВ (IEC61000-4-5 Уровень 3)
	Диапазон рабочих температур	-40...+75°C
	Материал корпуса	Алюминий
	Габаритные размеры	103(Д)×82(Ш)×25(В) мм
Вес	195 г	

* Таблица соотношения выходной мощности от дистанции подключения нагрузки представлена в инструкции «Быстрый старт».

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Повторитель линии	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Кронштейн настенного крепления	2 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Повторители в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с повторителями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение повторителя в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи повторителя.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлен на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Повторитель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Повторитель является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

