




АКТИВНЫЕ МИКРОФОНЫ

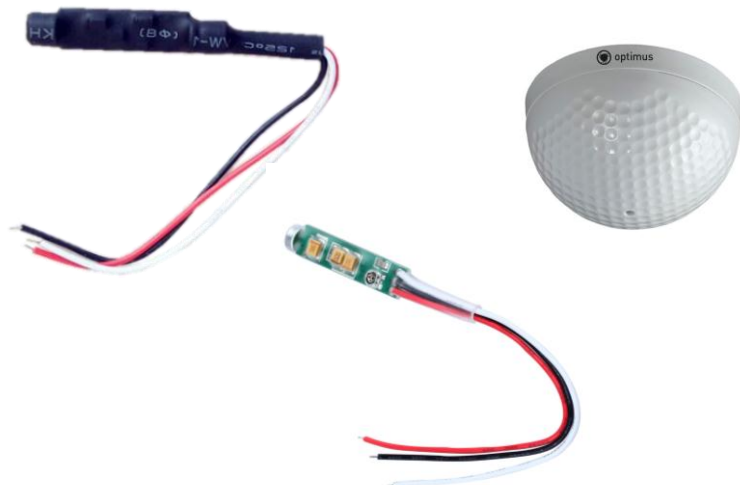

Паспорт изделия

Микрофон проводный электретный Optimus M-6 / M-7 / M-8

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

Основные технические данные

Модель	Optimus M-6	Optimus M-7	Optimus M-8
Тип микрофона	активный		
Предварительный усилитель	есть		
Шумоподавление	есть		
Акустическая дальность	до 7 м	до 10 м	До 10 м
Частотный диапазон	80-20000Гц	80-22000Гц	20-22000Гц
Длина линии	до 3000 м		
Регулировка усиления	APY	Ручная регулировка коэф. усиления до 10 раз	APY
Напряжение питания	9-13В DC		9-12В DC
Ток потребления	до 15мА		до 20мА
Размер/ Масса	40x8x6 мм/ 2 гр.	36x8x6 мм/ 2 гр.	37x15 мм
Рабочая температура (при влажности воздуха от 10 -60% без образования конденсата)	от -25°С до 60°С	от -25°С до 60°С	от -30°С до 60°С

Подключение

Провод	Назначение
Красный	Питание 12В (+ DC)
Черный	Общий (GND)
Белый	Аудио (Out)

*Для передачи аудио сигнала рекомендуется использование микрофонного экранированного кабеля.

Гарантия

Срок гарантии на оборудование Optimus составляет 37 месяцев.

Указания по безопасной эксплуатации

1. Напряжение питания

1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации

2.1 Строго соблюдайте установленный для данного микрофона температурный режим.

2.3. Не устанавливайте микрофон:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;

- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

2.4. Не стоит размещать микрофон в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей.

2.5. При монтаже микрофона следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

2.6. Предотвращайте механические повреждения микрофона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушение им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);

Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;

Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;

Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;

Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатация изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжение более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;

Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи	
--------------	--

ООО «Секьюрити Эксперт»

г.Пермь, ул.Екатерининская, д.75, оф.105
Тел: +7 (342) 209-77-77
E-mail: info@sec-e.ru