

Видеодомофон VDP-H2111W

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеодомофон VDP-H2111W является сетевым видеодомофоном
- Новый UI V2.0: удобный пользовательский интерфейс
- 4.3" цветной сенсорный экран с разрешением 480 × 272
- Стандартное питание PoE без дополнительного адаптера питания
- Удобное управление с помощью мобильного приложения Hik-Connect
- Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени
- Удобная настройка необходимых функций с помощью 4 настраиваемых сенсорных кнопок

▪ Спецификации


Модель		VDP-H2111W
Системные параметры	Операционная система	Встроенная ОС Linux
	Внутренняя память	16 МБ
	Память	128 МБ
	Процессор	Встроенный процессор
Параметры экрана	Размер экрана	4.3" цветной RGB-экран
	Управление	Емкостный сенсорный экран с 9 сенсорными кнопками
	Тип	Цветной RGB-экран
	Разрешение	480 × 272
Параметры видео	Объектив	/
	Разрешение	/
	Угол обзора	/
	WDR	/
	Стандарт видеосжатия	/
	Фокусное расстояние	/
Параметры аудио	Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
	Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
	Аудиовыход	Встроенный динамик
	Битрейт аудио	64 Кбит/с
	Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
	Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	Количество событий	200
	Количество уведомлений	16
	Количество видеодомофонов	16
Параметры сети	Протокол связи	TCP / IP, SIP, RTSP
	Стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
	Bluetooth	/
	Стандарт 3G / 4G	/
	Zigbee	/
Интерфейсы устройства	Тревожный вход	/
	Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100 M
	Тампер	/
	RS-485	/
	USB	/
	TF-карта	/
	Тревожный выход	/
Основное	Кнопка	9 сенсорных кнопок
	Установка	Установка на стену, установка на стол
	Индикатор	0
	Масса	С упаковкой: 336.6 г Без упаковки: 197.8 г
	Уровень защиты	/

Основное	Рабочая температура	От -10 до +50 °С
	Рабочая влажность	От 10 до 90 %
	Размеры	120 × 120 × 21 мм (4.7 × 4.7 × 0.83")
	Батарея	/
	Условия эксплуатации	В помещении
	Потребляемая мощность	≤ 4 Вт
	Язык	Английский, французский, португальский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, турецкий, вьетнамский, арабский, чешский, венгерский, датский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, литовский, эстонский, латышский, норвежский, словенский, словацкий, шведский, финский, китайский (традиционный), монгольский, иврит, казахский, узбекский

▪ Доступные модели


VDP-H2111W

▪ **Размеры (ед. изм.: мм)**

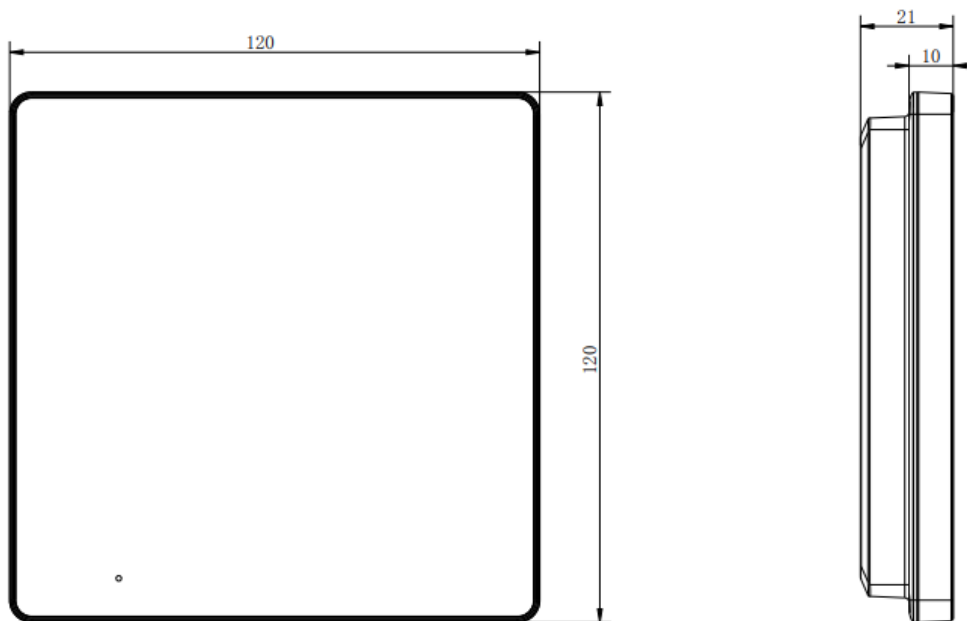

▪ **Аксессуары**

▪ **Опционально**

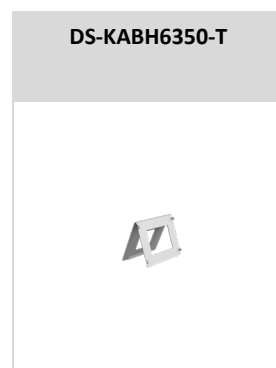

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.